





- Chiocciola di sicurezza
- Comandi uomo presente, 24V
- Salvapiedi elettrici
- Dispositivo di sicurezza elettro meccanico
- Lubrificazione automatica

- Safety nut
- "Dead man" controls, 24V
- Electric footguards
- Electromechanical safety device
- Automatic lubrication



- Erou de sécurité
- Commande "homme mort", 24V
- Chasse-pieds électrique
- Dispositif de sécurité électro-mécanique
- Lubrification automatique

- Armarretivorrichtung
- Totmann-Schaltung, 24V
- Elektrische fußschutzvorrichtungen
- Sicherheitsvorrichtung Elektromechanische
- Automatische Schmierung

- Sic
- Pro
- Disj
- Disj
- Me
- Pro
- Me
- Sch

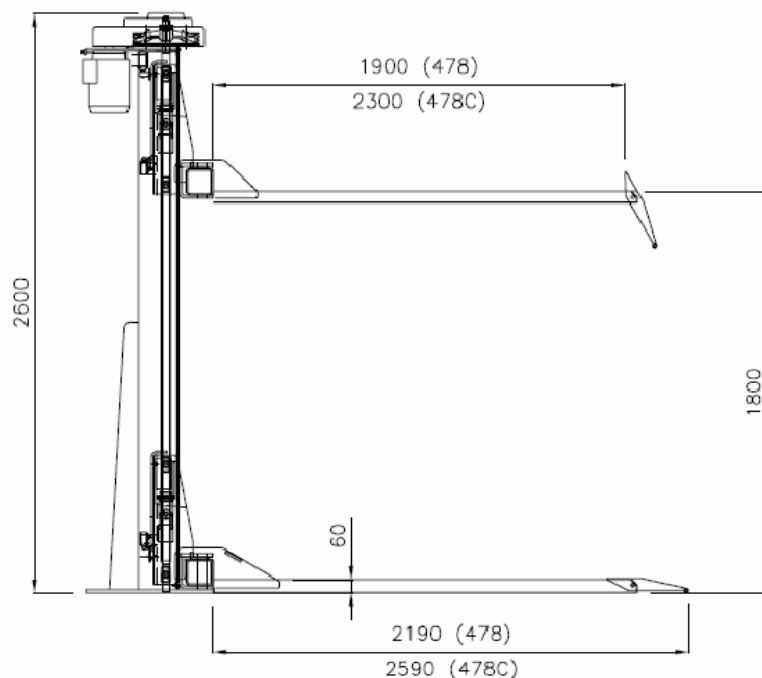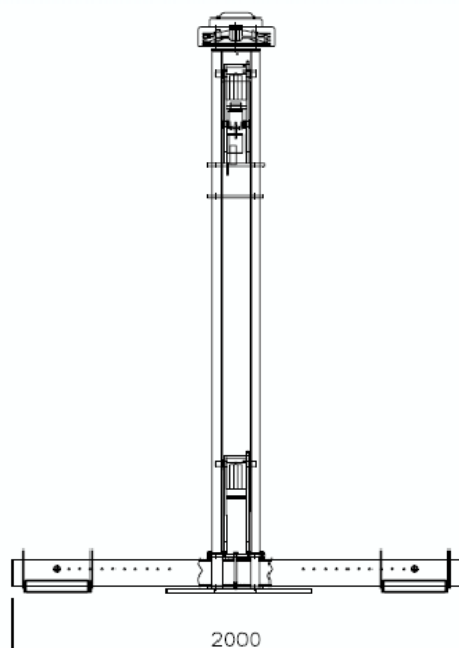

- 496
- Per
- Può
- Oa
- Coi
- Il p
- Il a
- As
- It a
- It d
- Auf
- der
- Sie
- Sie braucht nur wenig Platz, da die Plattform unter einem PKW geparkt werden kann.

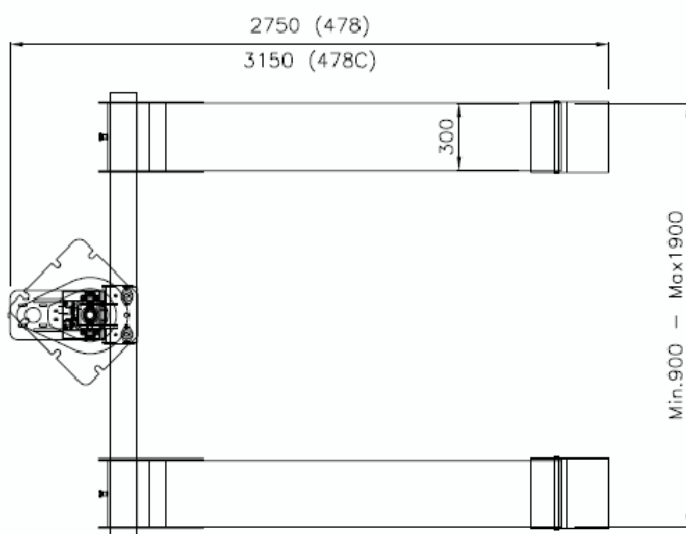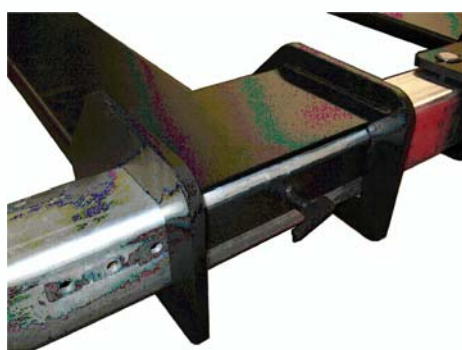

Dati tecnici - Technical data - Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

	478	478C
Funzionamento • Operation • Fonctionnement • Funktionsweise	Elettromeccanico / Electro mechanic Électro-mécanique / elektromechanisch	
Portata • Capacity • Capacité • Tragfähigkeit	800 kg	1200 kg
Peso • Weight • Poids • Gewicht	440 kg	480 kg
Salita/Discesa • Lifting/lowering • Levage/déscente • Hub/Senkzeit	55 s	
Altezza di sollev. • Lifting height • Hauteur de levage • Hubhöhe	1800 mm.	
Motore • Motor • Puissance moteur • Motorleistung	2.6kW - 3ph. 230-400V/50Hz	